


# Wursterkäfig

(Anlage 1)

Bauartbeschreibung (keine Bauzeichnung)

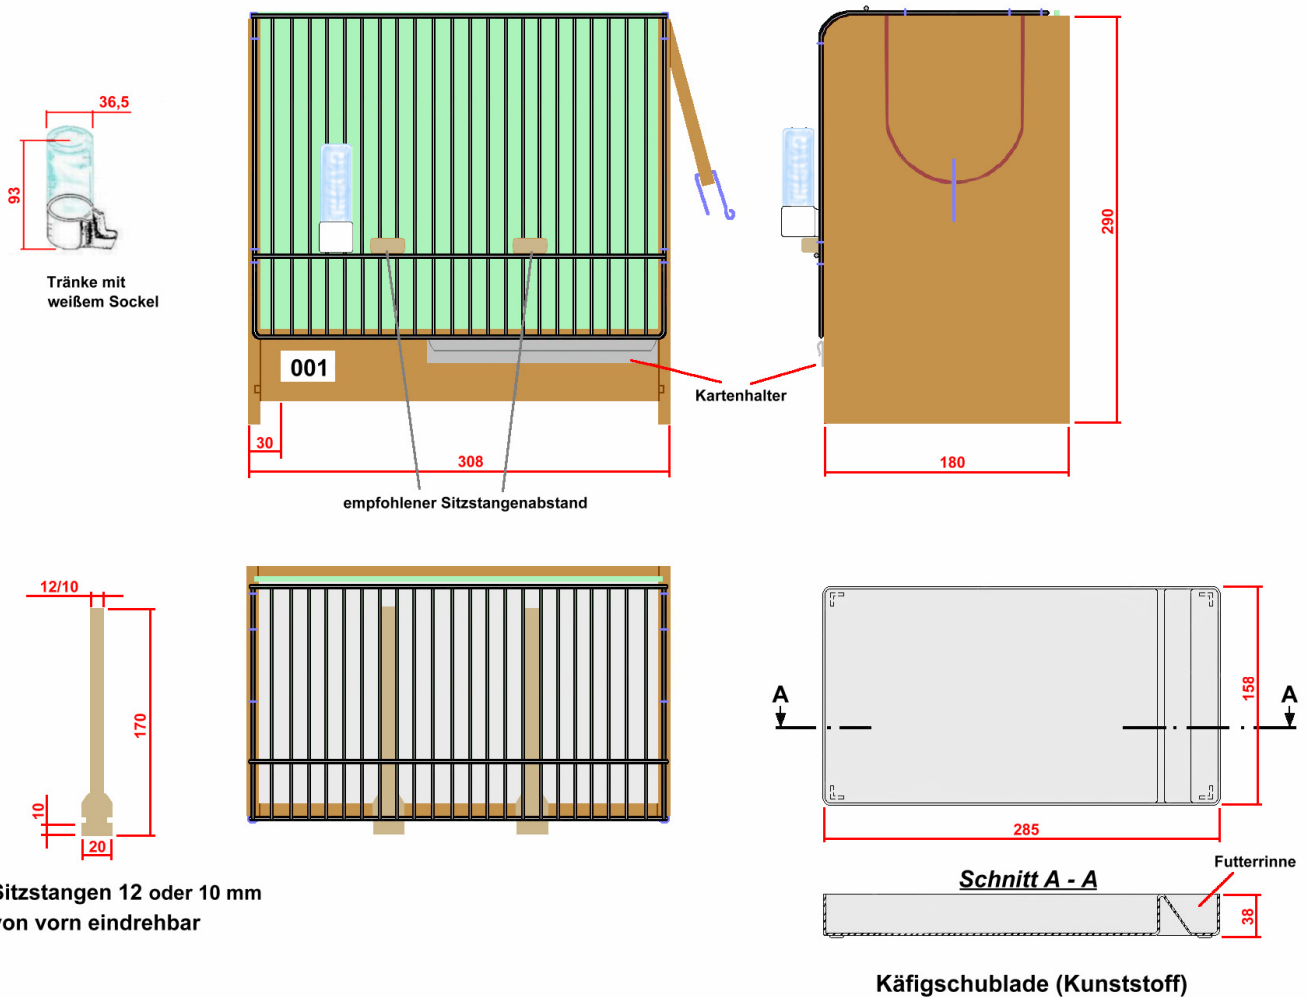

Sitzstangen 12 oder 10 mm  
von vorn eindrehbar

Käfigschublade (Kunststoff)

Nr.	Bezeichnung	Werkstoff	Oberfläche
1	Seitenwand links	Gabun-Sperrholz 8 mm	farblos matt lasiert
2	Seitenwand rechts	Gabun-Sperrholz 8 mm	farblos matt lasiert
3	Käfigboden	Hartfaser 4 mm	einseitig farblos lackiert
4	Rückwand	Kunststoff	blaugrün (RAL 6021) matt
5	Leiste Vorderseite	Gabun-Sperrholz 8 mm	farblos matt lasiert
6	Tür (eckig oder rund)	Gabun-Sperrholz 8 mm	farblos matt lasiert
7	Verschluss	Stahldraht 2 mm	schwarz oder Edelstahl
8	Schublade	Kunststoff	weiß
9	Gitterrahmen	Stahldraht 3 mm	schwarz lackiert
10	Gitterstreben	Stahldraht 2 mm	schwarz lackiert
11	Befestigungskrampe	Stahldraht 1 mm	Schwarz
12	Sitzstangen	Hartholz (Buche) 12 x 160	geschliffen
13	Tränke weiß	Kunststoff (PS)	Zylinder farblos; Sockel weiß
14	Kartenhalter	Kunststoff	glasklar

Der Wurster-Ausstellungskäfig ist nur für **Farbenkanarien** und für die Positurrassen **Deutsche Haube, Lizard, Raza Española, Border, Fife Fancy, Gloster Fancy, Irish Fancy, Norwich, Crested/-bred, Harlekin, Deutsche Rotschecke** und **Scotch** zugelassen.

Es sind nur von vorn in das Vorsatzgitter eindrehbare Sitzstangen mit einem Durchmesser von 12 mm aus Buchenholz zugelassen. Für die Positurrassen Raza Española, Gloster Fancy und Fife Fancy können alternativ Sitzstangen mit einem Durchmesser von 10 mm verwendet werden.

Die Rückwand darf keine Löcher - von vormals zugelassenen, an der Rückwand geschraubten Sitzstangen - haben.


Kartenhalter sind an jedem Käfig anzubringen!

Käfigsicherung mit einer Öse und schwarzen Kabelbinder kann optional angebracht werden.

# Kuppelkäfig

(Anlage 1)

**Bauartbeschreibung (keine Bauzeichnung)**

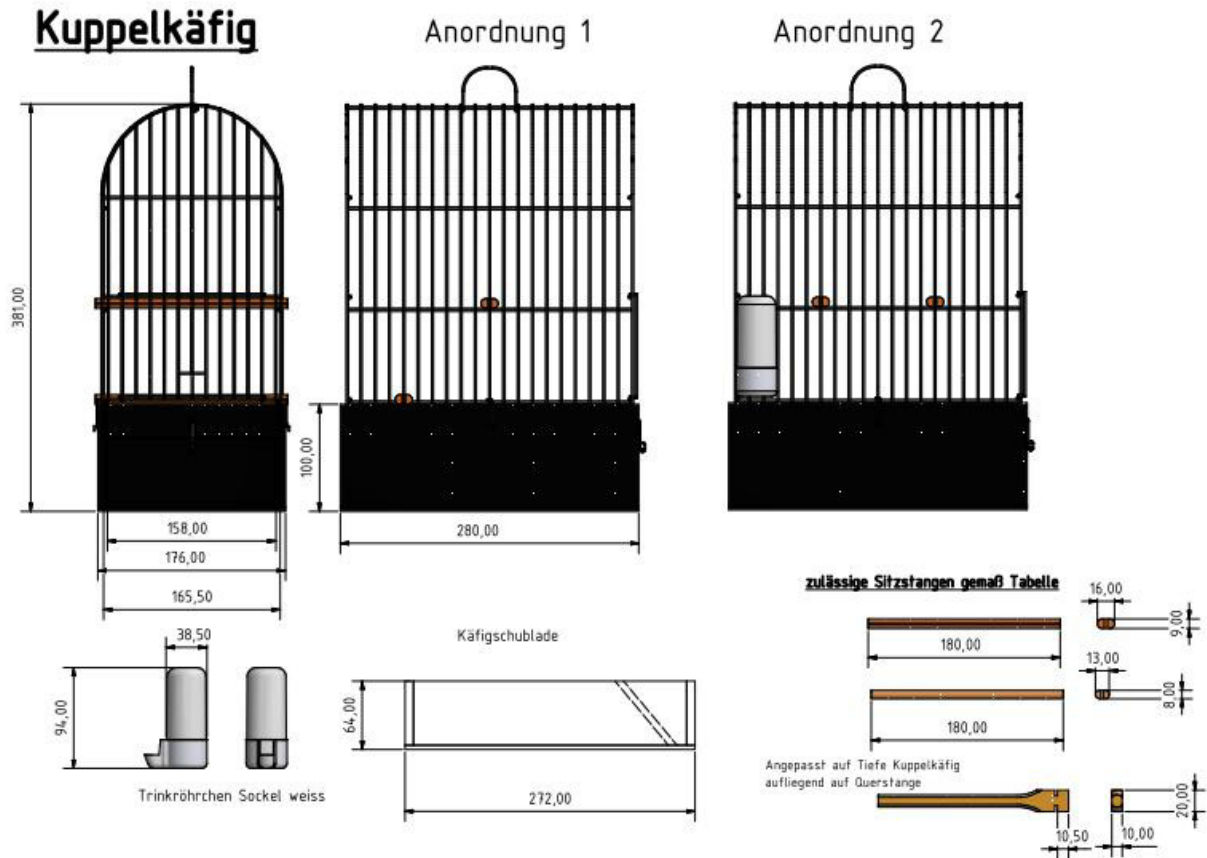

Nr.	Bezeichnung	Werkstoff	Oberfläche
1	Unterkasten	Multiplex 8 mm	schwarz matt
2	Schublade	Multiplex 6 mm	weiß, Stirnseite schwarz (matt)
3	Boden, U-Kasten	Hartfaser	schwarz (matt)
4	Boden, Schub	Hartfaser	innen weiß
5	Gitterrahmen	Stahldraht 3 mm	schwarz lackiert
6	Gitterstreben	Stahldraht 2 mm	schwarz lackiert
7	Gittertür	Stahldraht 2 mm	schwarz lackiert
8	Verschluss	Stahldraht 2 mm	schwarz lackiert oder Edelstahl
9	Tragegriff	Stahldraht 2 mm	schwarz lackiert
10	Klammer (entfällt bei neuen Produkten)	Stahldraht 1 mm	schwarz lackiert
11	Sitzstangen	Hartholz (Buche)	geschliffen
12	Tränke weiß	Kunststoff (PS)	Zylinder farblos; Sockel weiß
13	Kartenhalter	Kunststoff	glasklar
3 + 4 verleimt und vernagelt			

Die Tränkenöffnung muss bei kleinen Positurrassen mittels eines schwarzen Kabelbinders verschlossen werden (Anbringung senkrecht). Käfige, die vom Hersteller bereits ohne Tränkenöffnung angeboten werden, sind ebenfalls zugelassen.


Die Wasserfontäne (Tränke) mit weißem Sockel muss jeweils an der Breitseite des Käfigs, neben der unteren Sitzstange, gegenüber der Futterrinne, angebracht werden.

Aus praktischen Gründen sollte die Verschlussklammer im Sockelteil angebracht werden - nicht wie bisher in der Stirnseite des Schubes. Bei vorgenommener Änderung ist die Bohrung in der Stirnseite des Schubes zu verschließen und farblich anzugleichen. Alternativ können Sitzstangen D=10 mm oder D= 12 mm von vorne eindrehbar verwendet werden.

# COM-Käfig

(Anlage 1)

Bauartbeschreibung (keine Bauzeichnung)

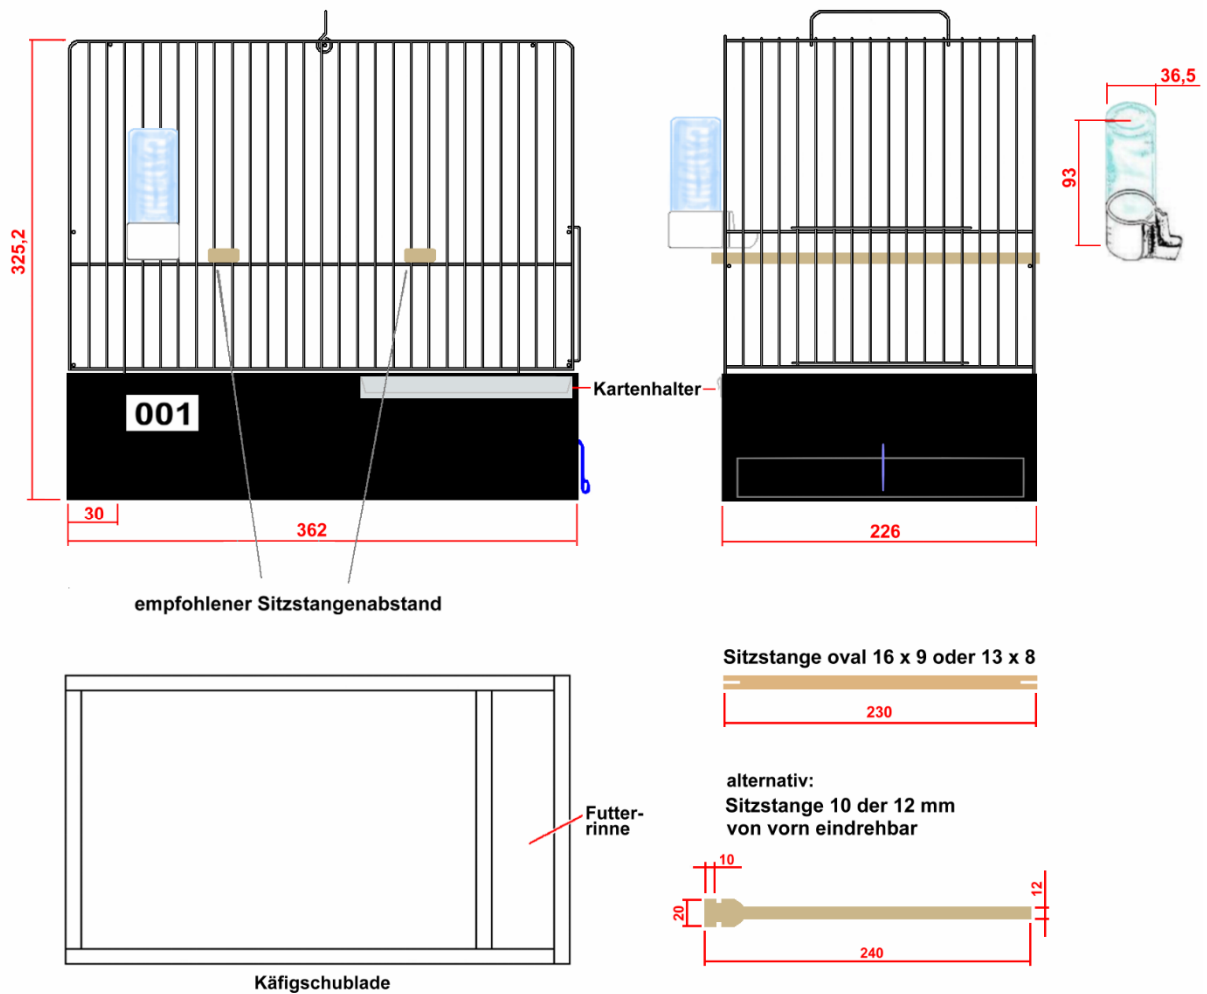

Nr.	Bezeichnung	Werkstoff	Oberfläche
1	Unterkasten	Multiplex 8 mm	außen schwarz (matt); innen weiß
2	Schublade	Multiplex 6 mm	weiß, Stirnseite außen schwarz (matt)
3	Boden, U-Kasten	Hartfaser	schwarz (matt)
4	Boden, Schub	Hartfaser	innen weiß
5	Gitterrahmen	Stahldraht 3 mm	schwarz lackiert
6	Gitterstreben	Stahldraht 2 mm	schwarz lackiert
7	Gittertür	Stahldraht 2 mm	schwarz lackiert
8	Verschluss	Stahldraht 2 mm	schwarz lackiert oder Edelstahl
9	Tragegriff	Stahldraht 2 mm	schwarz lackiert
10	Sitzstangen	Hartholz (Buche)	geschliffen
11	Tränke weiß	Kunststoff (PS)	Zylinder farblos; Sockel weiß
12	Kartenhalter	Kunststoff	glasklar

Der COM-Ausstellungskäfig ist nur für die Rassen Paduaner, Pariser Trompeter und AGI und Rogetto zugelassen.

Alternativ können Sitzstangen D= 12 mm von vorne eindrehbar verwendet werden.

Käfigsicherung Gittertür mit schwarzem Kabelbinder verschließen.

Innensitzstangen oval 16 x 9 mm oder von außen eindrehbare Sitzstange (2015)