

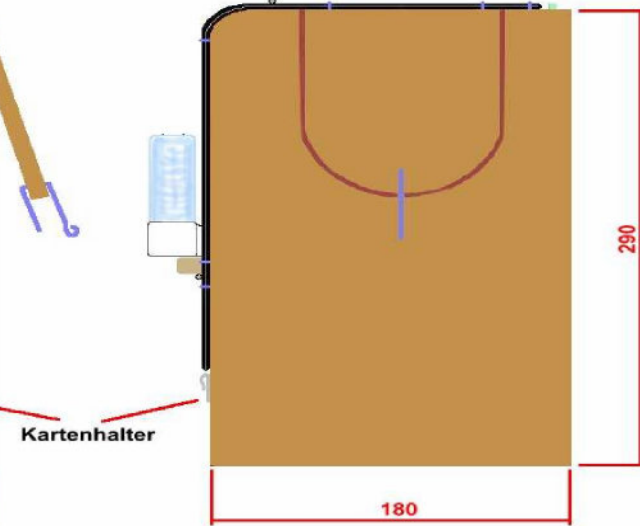



Wursterkäfig

(Anlage 1)

Bauartbeschreibung (keine Bauzeichnung)

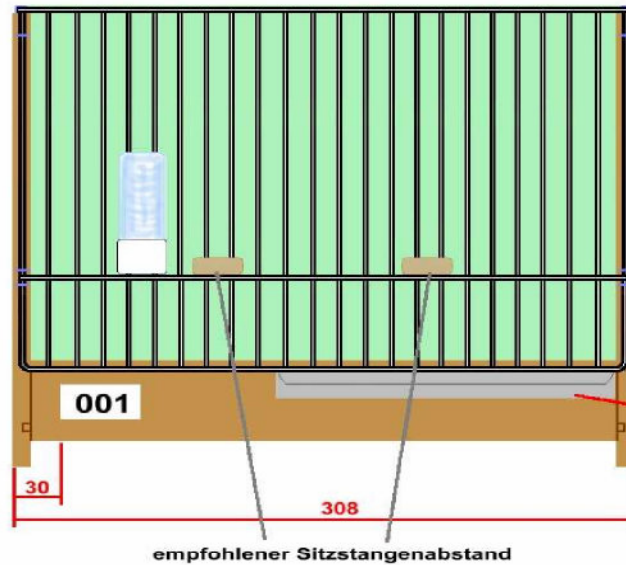

Sitzstangen 12 oder 10 mm
von vorn eindrehbar

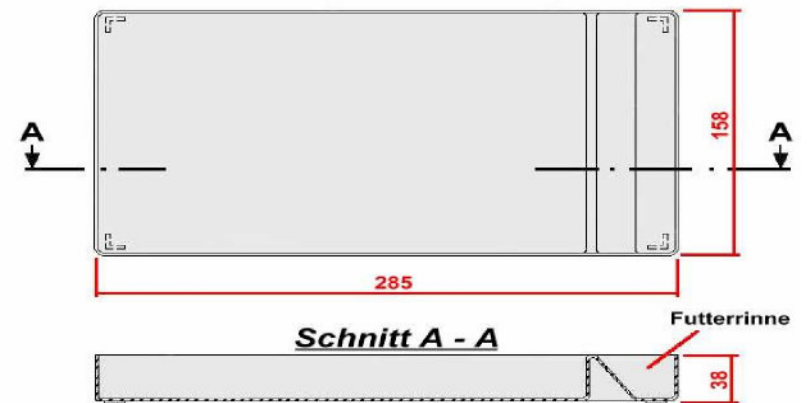

Käfigschublade (Kunststoff)

Nr.	Bezeichnung	Werkstoff	Oberfläche
1	Seitenwand links	Gabun-Sperrholz 8 mm	farblos matt lasiert
2	Seitenwand rechts	Gabun-Sperrholz 8 mm	farblos matt lasiert
3	Käfigboden	Hartfaser 4 mm	einseitig farblos lackiert
4	Rückwand	Hartfaser oder Kunststoff	grün (RAL 6021) matt
5	Leiste Vorderseite	Gabun-Sperrholz 8 mm	farblos matt lasiert
6	Tür (eckig oder rund)	Gabun-Sperrholz 8 mm	farblos matt lasiert
7	Verschluss	Stahldraht 2 mm	schwarz oder Edelstahl
8	Schublade	Kunststoff	weiß
9	Gitterrahmen	Stahldraht 3 mm	schwarz lackiert
10	Gitterstreben	Stahldraht 2 mm	schwarz lackiert
11	Befestigungskrampen	Stahldraht 1 mm	schwarz lackiert
12	Sitzstangen	Hartholz (12 x 160)	geschliffen
13	Tränke weiß	Kunststoff (PS)	Zylinder farblos; Sockel weiß
14	Kartenhalter	Kunststoff	glasklar

Der Wurster-Ausstellungskäfig ist nur für **Farbenkanarien** und für die Positurrassen **Raza Espanola, Gloster Fancy, Deutsche Haube, Lizard, Norwich, Crested/-bred, Fife, Border** und **Scotch** zugelassen.

Es sind nur von vorn in das Vorsatzgitter eindrehbare Sitzstangen aus Hartholz zugelassen. Für die Positurrassen Raza Espanol, Gloster Fancy und Fife können alternativ Sitzstangen mit einem Durchmesser von 10 mm verwendet werden.


Die Rückwand darf keine Löcher - von vormals zugelassenen, an der Rückwand geschraubten Sitzstangen - haben.

Die Wasserfontänen Typ „Banane“ sind nicht mehr zugelassen.

Kuppelkäfig

(Anlage 1)

Bauartbeschreibung (keine Bauzeichnung)

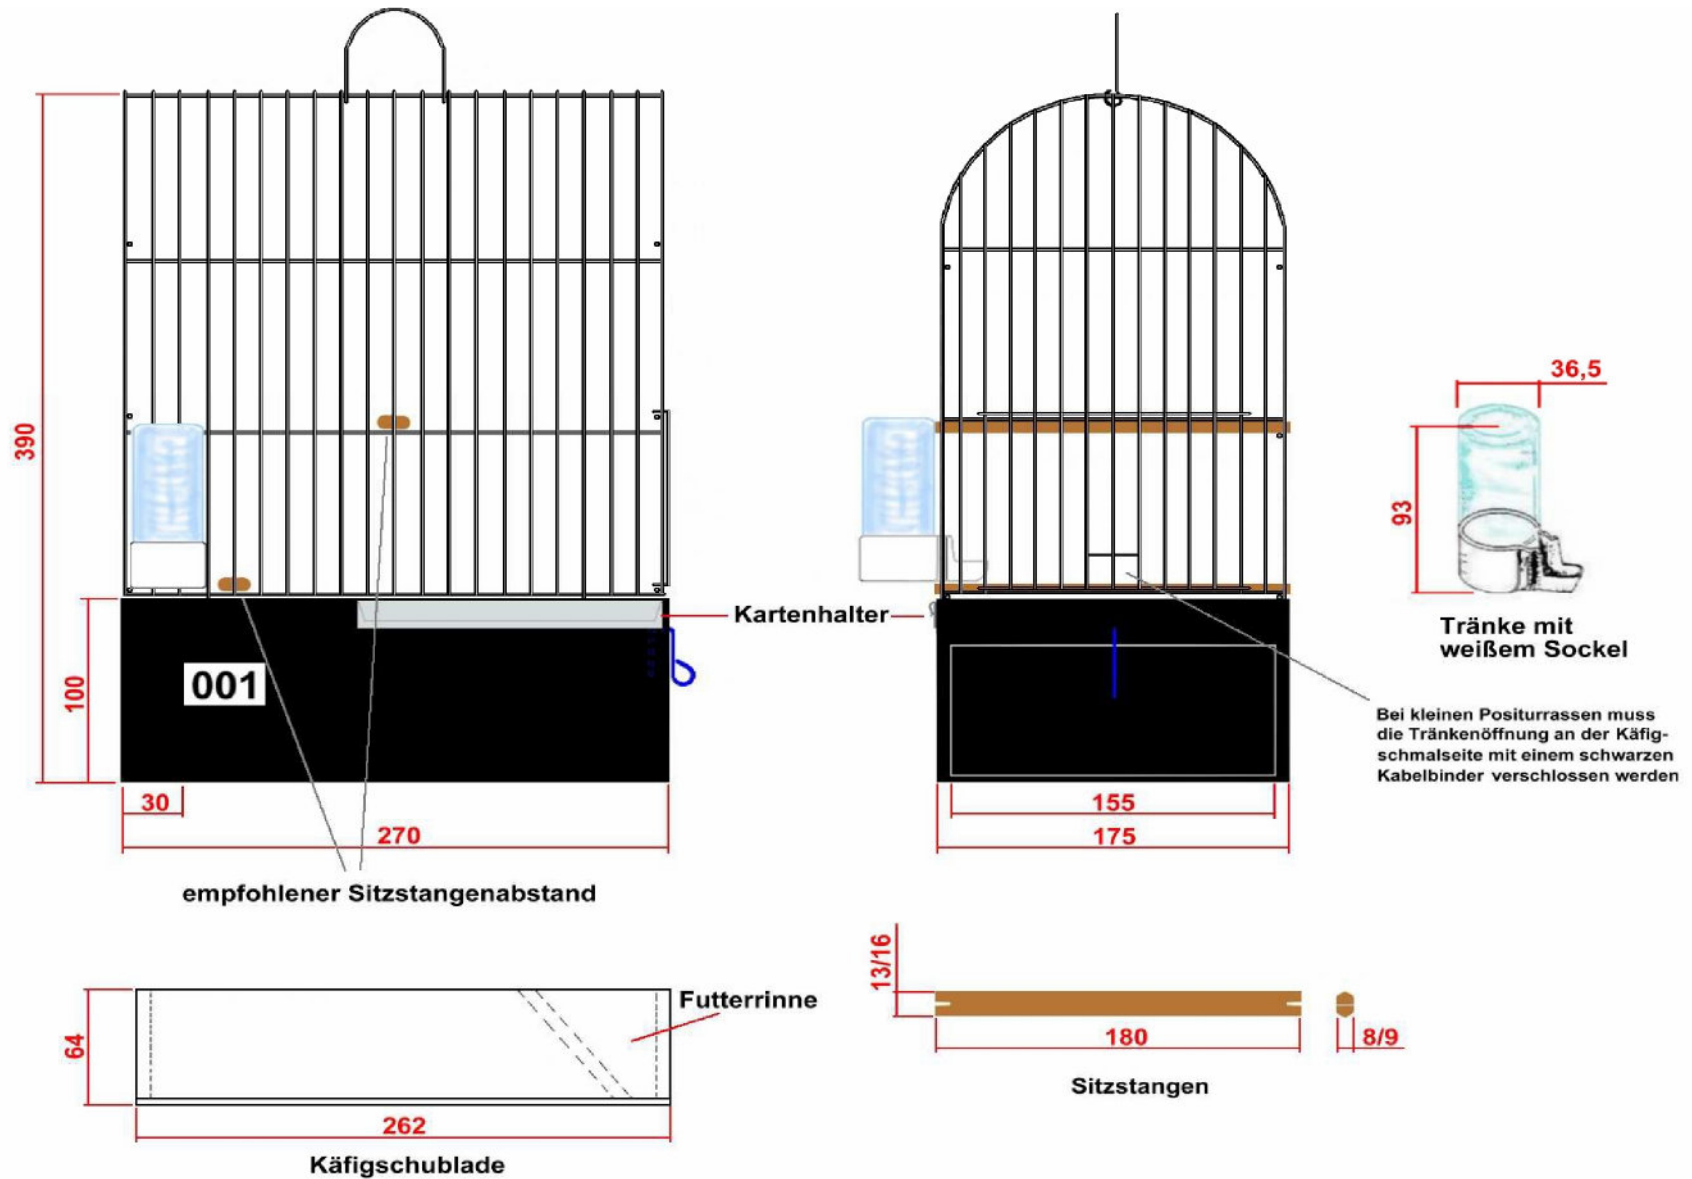

Nr.	Bezeichnung	Werkstoff	Oberfläche
1	Unterkasten	Multiplex 8mm	schwarz (matt)
2	Schublade	Multiplex 6 mm	weiß, Stirnseite schwarz (matt)
3	Boden, U-Kasten	Hartfaser	schwarz (matt)
4	Boden, Schub	Hartfaser	innen weiß
5	Gitterrahmen	Stahldraht 3 mm	schwarz
6	Gitterstreben	Stahldraht 2 mm	schwarz
7	Gittertür	Stahldraht 2 mm	schwarz
8	Verschluss	Stahldraht 2 mm	schwarz oder Edelstahl
9	Tragegriff	Stahldraht 2 mm	schwarz
10	Klammer (entfällt bei neuen Produkten)	Stahldraht 1 mm	schwarz
11	Sitzstangen	Hartholz	geschliffen
12	Tränke weiß	Kunststoff (PS)	Zylinder farblos; Sockel weiß
13	Kartenhalter	Kunststoff	glasklar
3 + 4 verleimt und vernagelt			

Laut Beschluss der Fachgruppenversammlung vom 6.1.95 (Ulm) muss die Tränkenöffnung bei kleinen Positurrassen mittels eines schwarzen Kabelbinders verschlossen werden (Anbringung senkrecht). Käfige, die vom Hersteller bereits ohne Tränkenöffnung angeboten werden, sind ebenfalls zugelassen.

Die Wasserfontäne (Tränke) muss jeweils an der Breitseite des Käfigs, neben der unteren Sitzstange, gegenüber der Futterrinne, angebracht werden.

Laut Beschluss der Fachgruppenversammlung vom 6.10.2007 (Lohfelden) ist ab sofort nur noch die Wasserfontäne mit weißem Sockel zugelassen !

Alternativ können für Japan Hosono, Rheinländer, Mehringer und Fiorino ovale Sitzstangen (13 x 8) verwendet werden.


Laut Beschluss der Fachgruppenversammlung vom 1.10.2005 (Weiterstadt) sollte aus praktischen Gründen die Verschlussklammer im Sockelteil angebracht werden - nicht wie bisher in der Stirnseite des Schubes. Bei vorgenommener Änderung ist die Bohrung in der Stirnseite des Schubes zu verschließen und farblich anzugleichen.

COM-Käfig


zugelassen für Pariser Trompeter, Paduaner und AGI

(Anlage 1)

Bauartbeschreibung (keine Bauzeichnung)

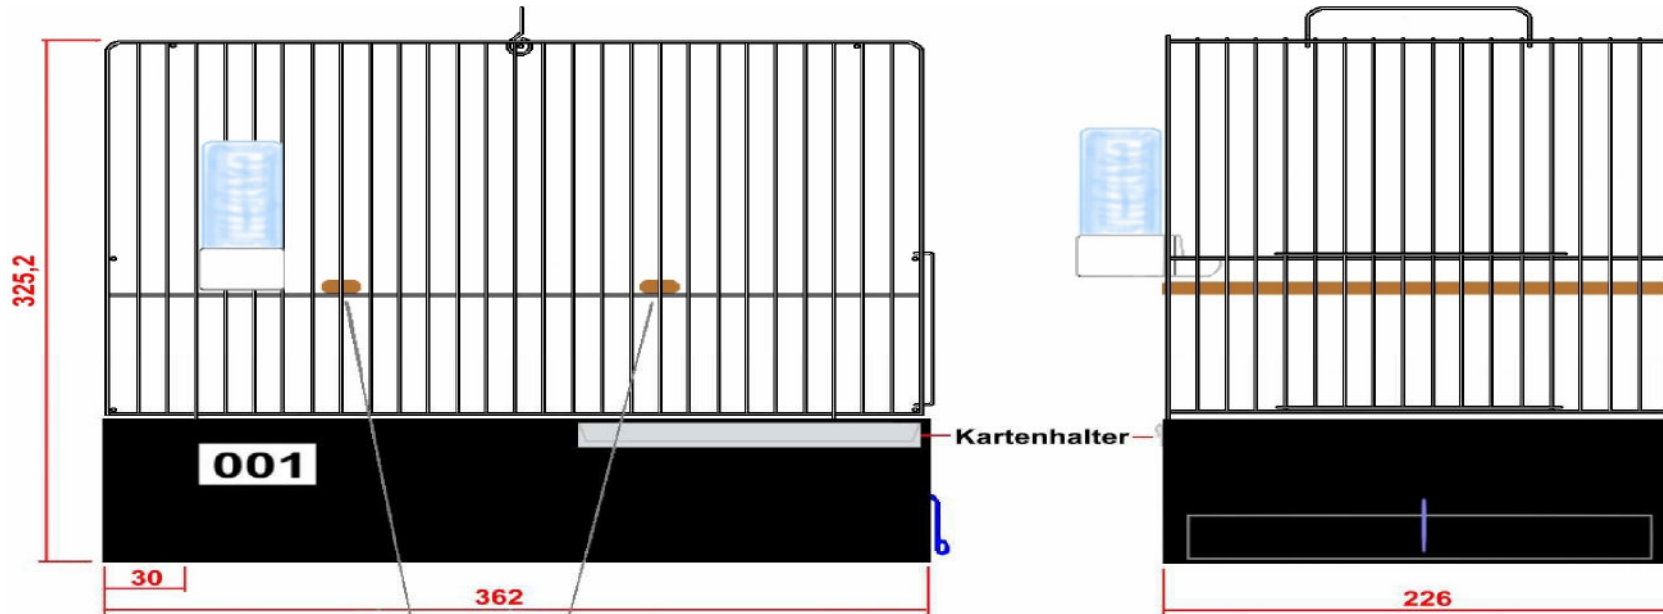

empfohlener Sitzstangenabstand

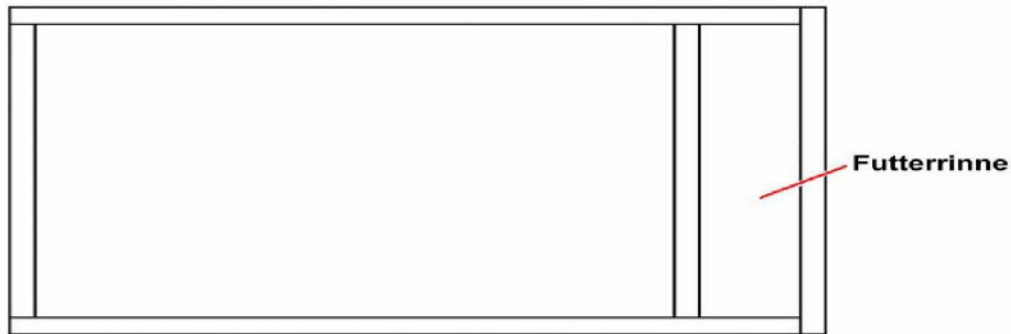

Käfigschublade



Tränke mit
weißem Sockel

Nr.	Bezeichnung	Werkstoff	Oberfläche
1	Unterkasten	Multiplex 8mm	außen schwarz (matt), innen weiß
2	Schublade	Multiplex 6 mm	weiß, sichtbare Stirnseite außen schwarz (matt)
3	Boden, U-Kasten	Hartfaser	schwarz (matt)
4	Boden, Schub	Hartfaser	innen weiß
5	Gitterrahmen	Stahldraht 3 mm	schwarz
6	Gitterstreben	Stahldraht 2 mm	schwarz
7	Gittertür	Stahldraht 2 mm	schwarz
8	Verschluss	Stahldraht 2 mm	schwarz oder Edelstahl
9	Tragegriff	Stahldraht 2 mm	schwarz
10	Sitzstangen	Hartholz	geschliffen
11	Tränke weiß	Kunststoff (PS)	Zylinder farblos; Sockel weiß
12	Kartenhalter	Kunststoff	glasklar

Der COM-Ausstellungskäfig ist nur für die Rassen Paduaner, Pariser Trompeter und AGI zugelassen.